

Hier geht es weiter:

Nachdem die Boardsockel montiert sind, nimmt man sich die Holzleiste die als Wiederlager für das Mainboard gedacht ist und zeichnet dort die Bohrungen vom rechten Mainboard Rand an.


Danach einfach mit einem 3 mm Bohrer vorbohren und gibt einen Tropfen Klebstoff auf die Gewinde der Abstand-Halter, bevor sie in die Leiste eingeschraubt werden. Dies verhindert das sich die Bolzen später mit drehen.




Abb 6. Die Leiste ist ca. 40 cm lang.



Abb 7. Hier die Leiste neben dem Mainboard

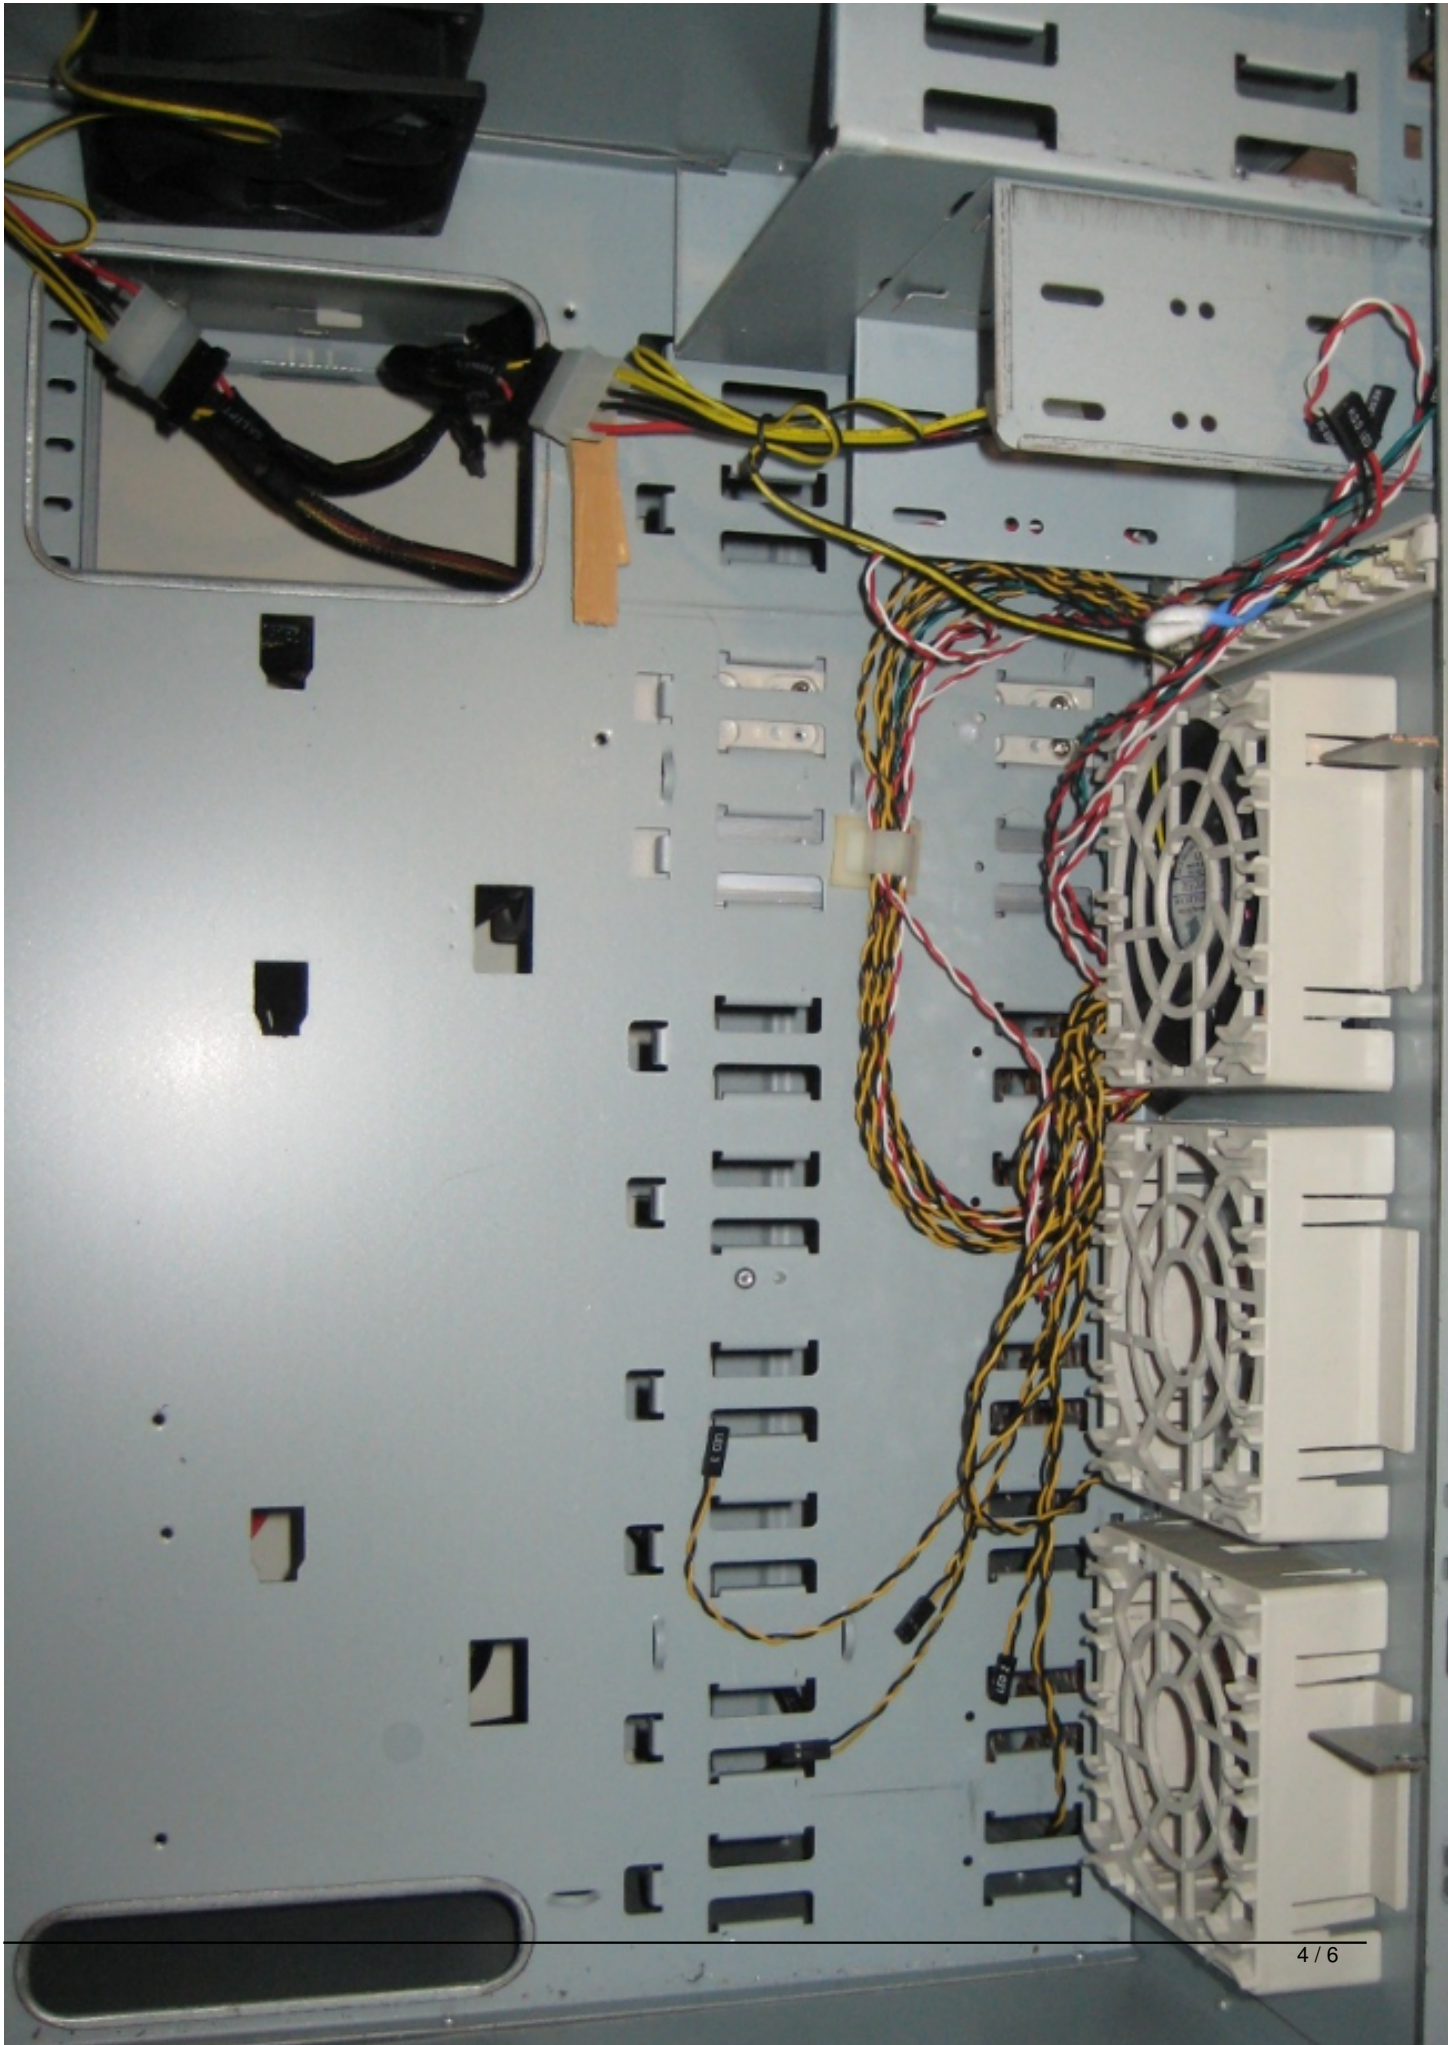

Bitte die Rückseite des Servers mit dem Netzteil und den Lüftern im Gehäuse einbauen.

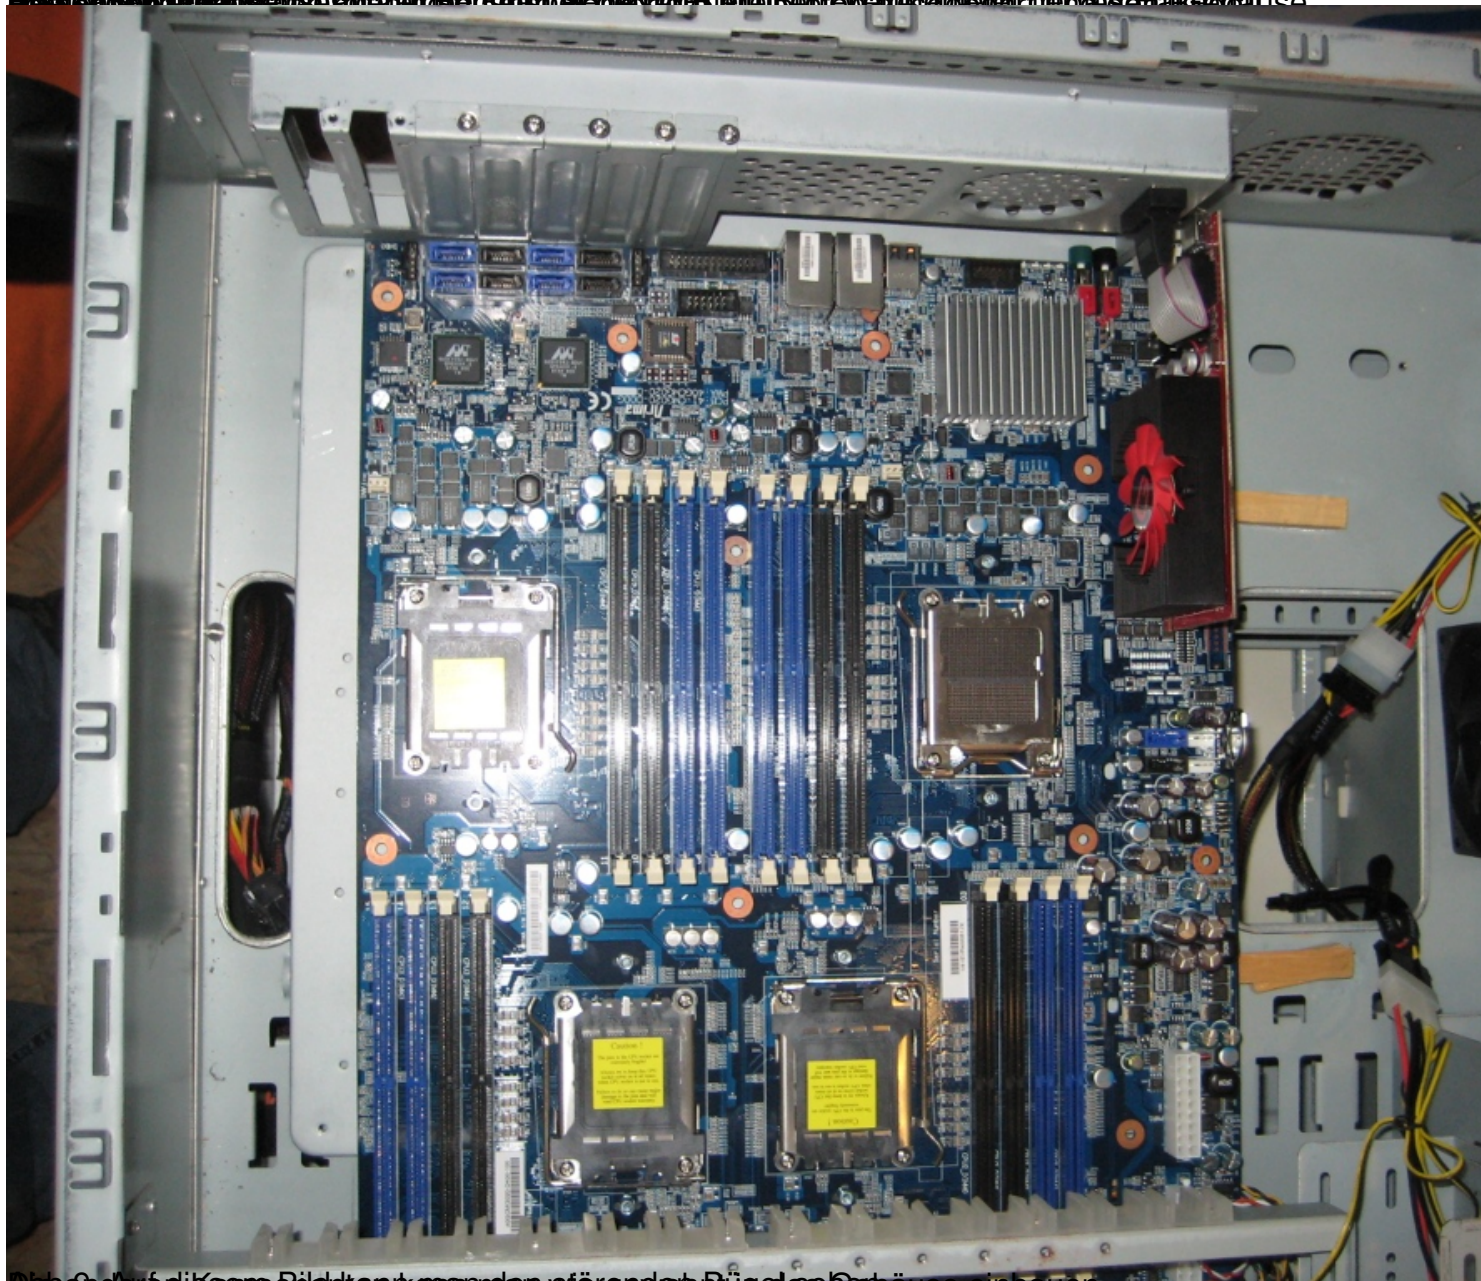

Bitte auch die Seitenblöcke an den vier Stellen wieder in das Gehäuse einbauen.



Die Spalte kann man mit einer Holzleiste mit Kabelbindern befestigen damit das Mainboard