Anleitung zum Einrichten eines Tomcat Users auf SUSE Linux mit Tomcat 5.5 und 6.x

Mit root User auf dem Server einloggen.

Zuerst die Grafische Oberfläche starten mit init 5

Danach Yast starten

Im Yast auf Security and Users klicken

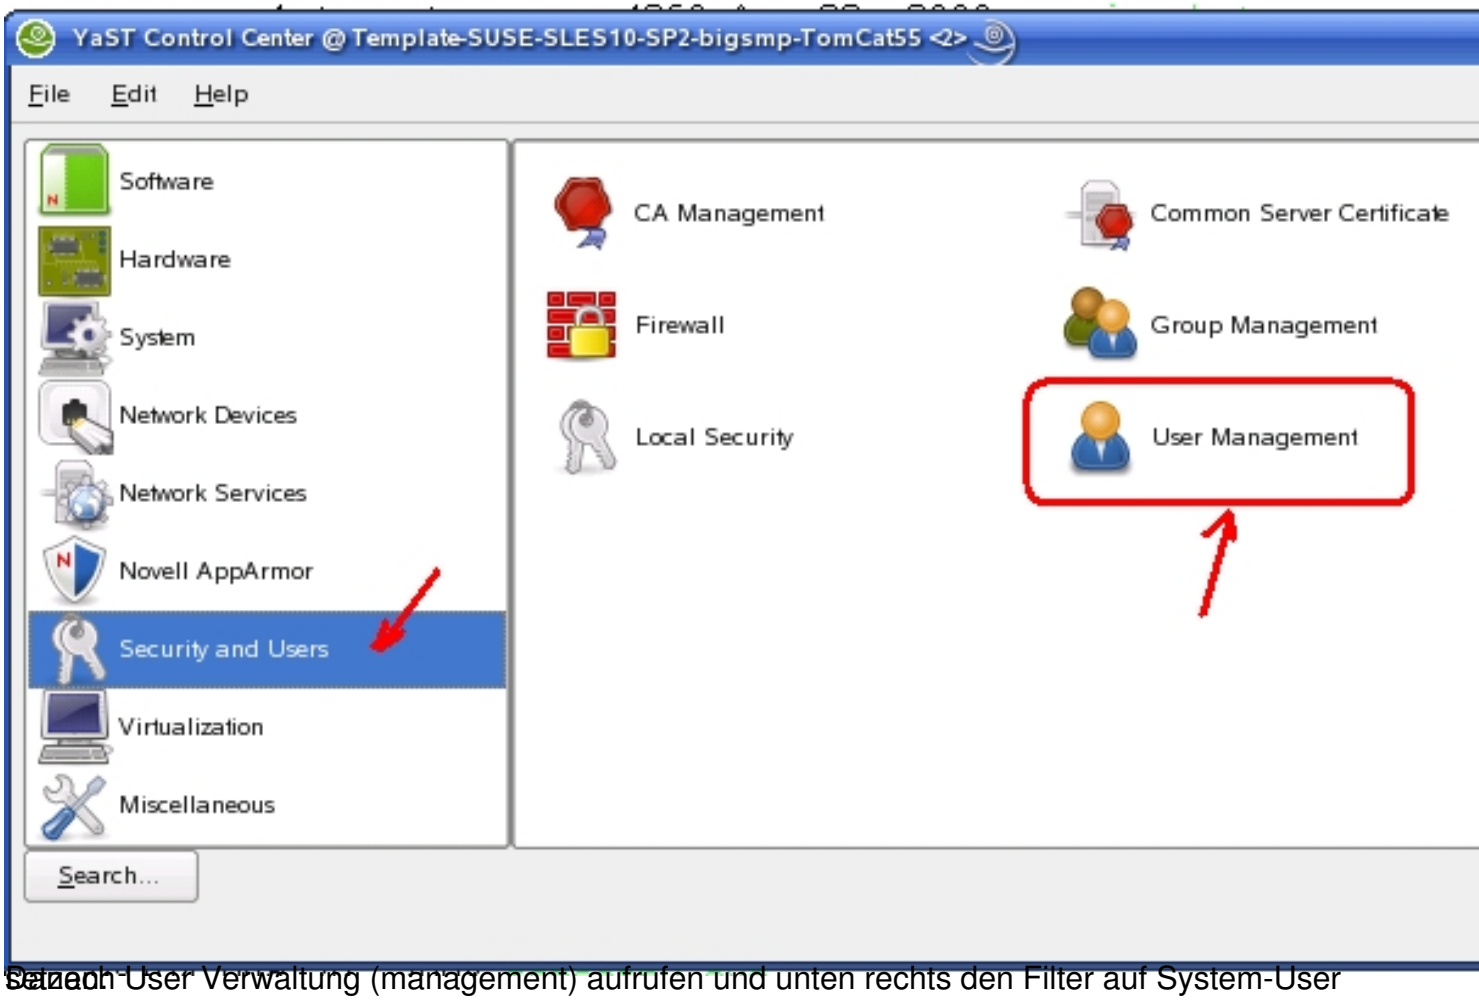

Danach User Verwaltung (management) aufrufen und unten rechts den Filter auf System-User setzen

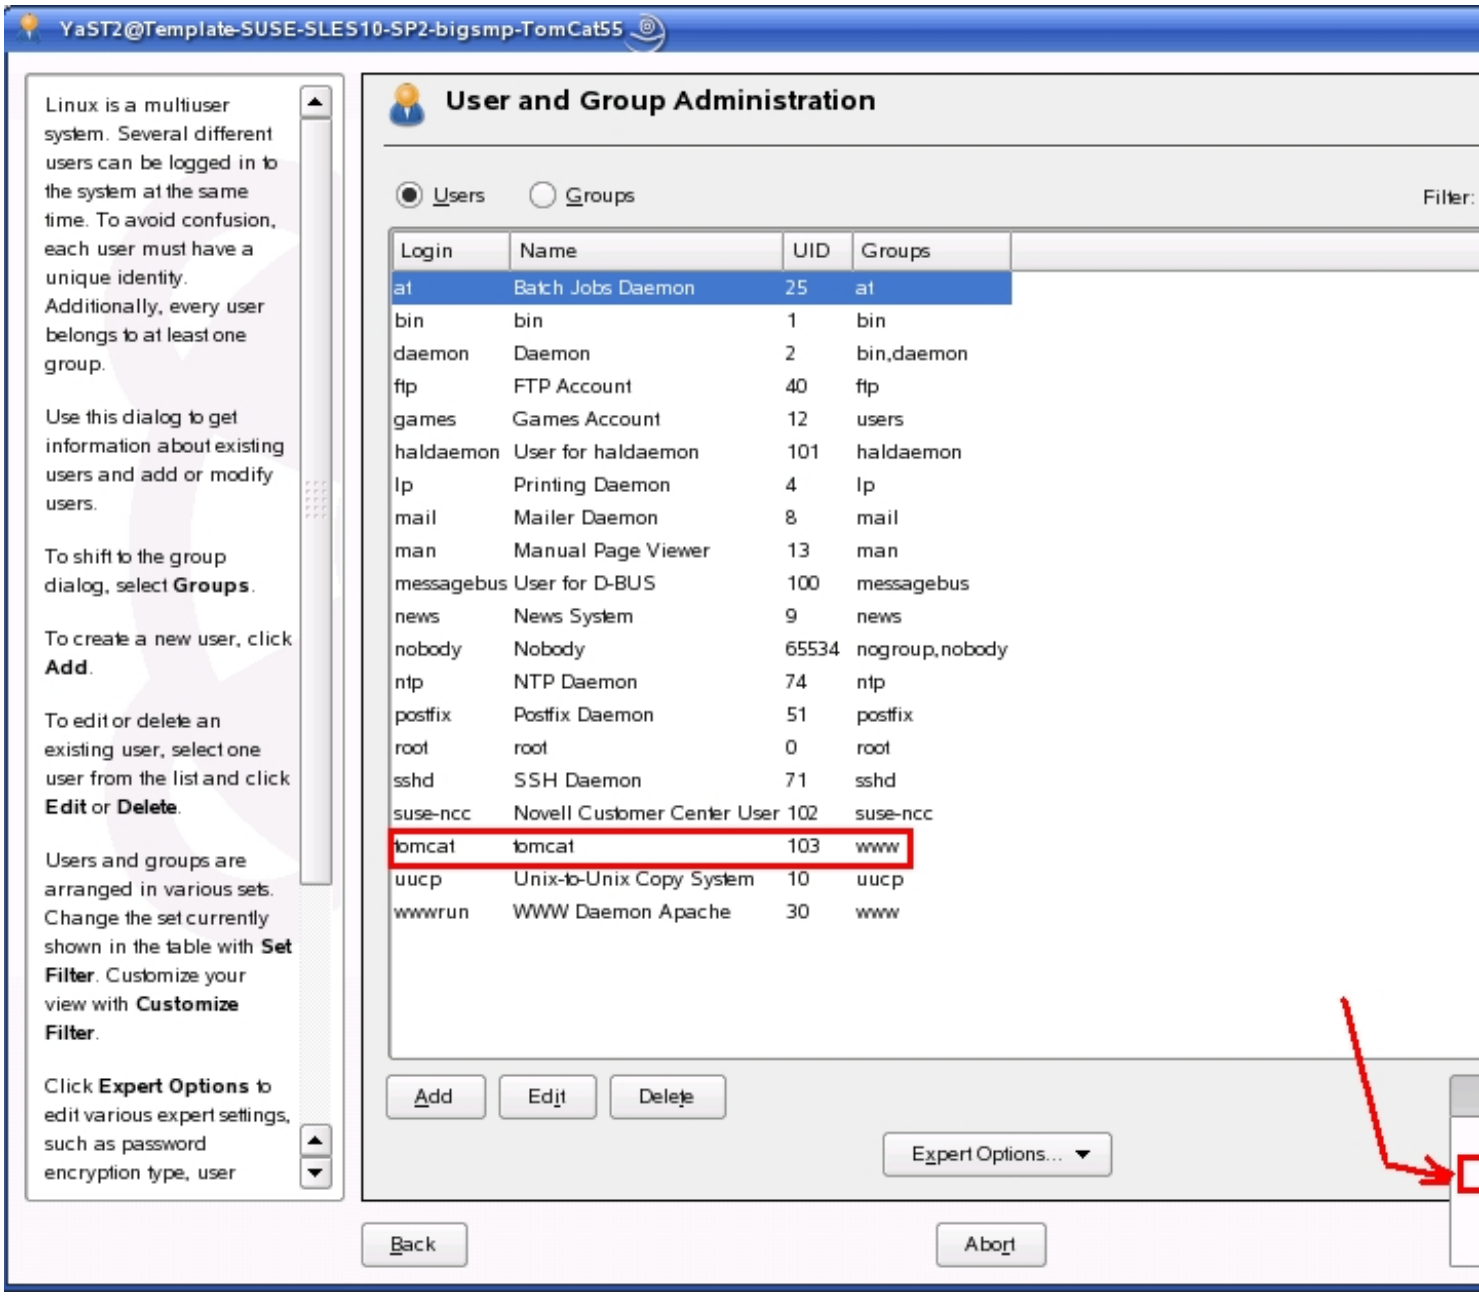

Dann einen neuen System-Benutzer anlegen, der in der Gruppe „www“ angehakt ist damit sich von außen kein Benutzer anmelden kann.

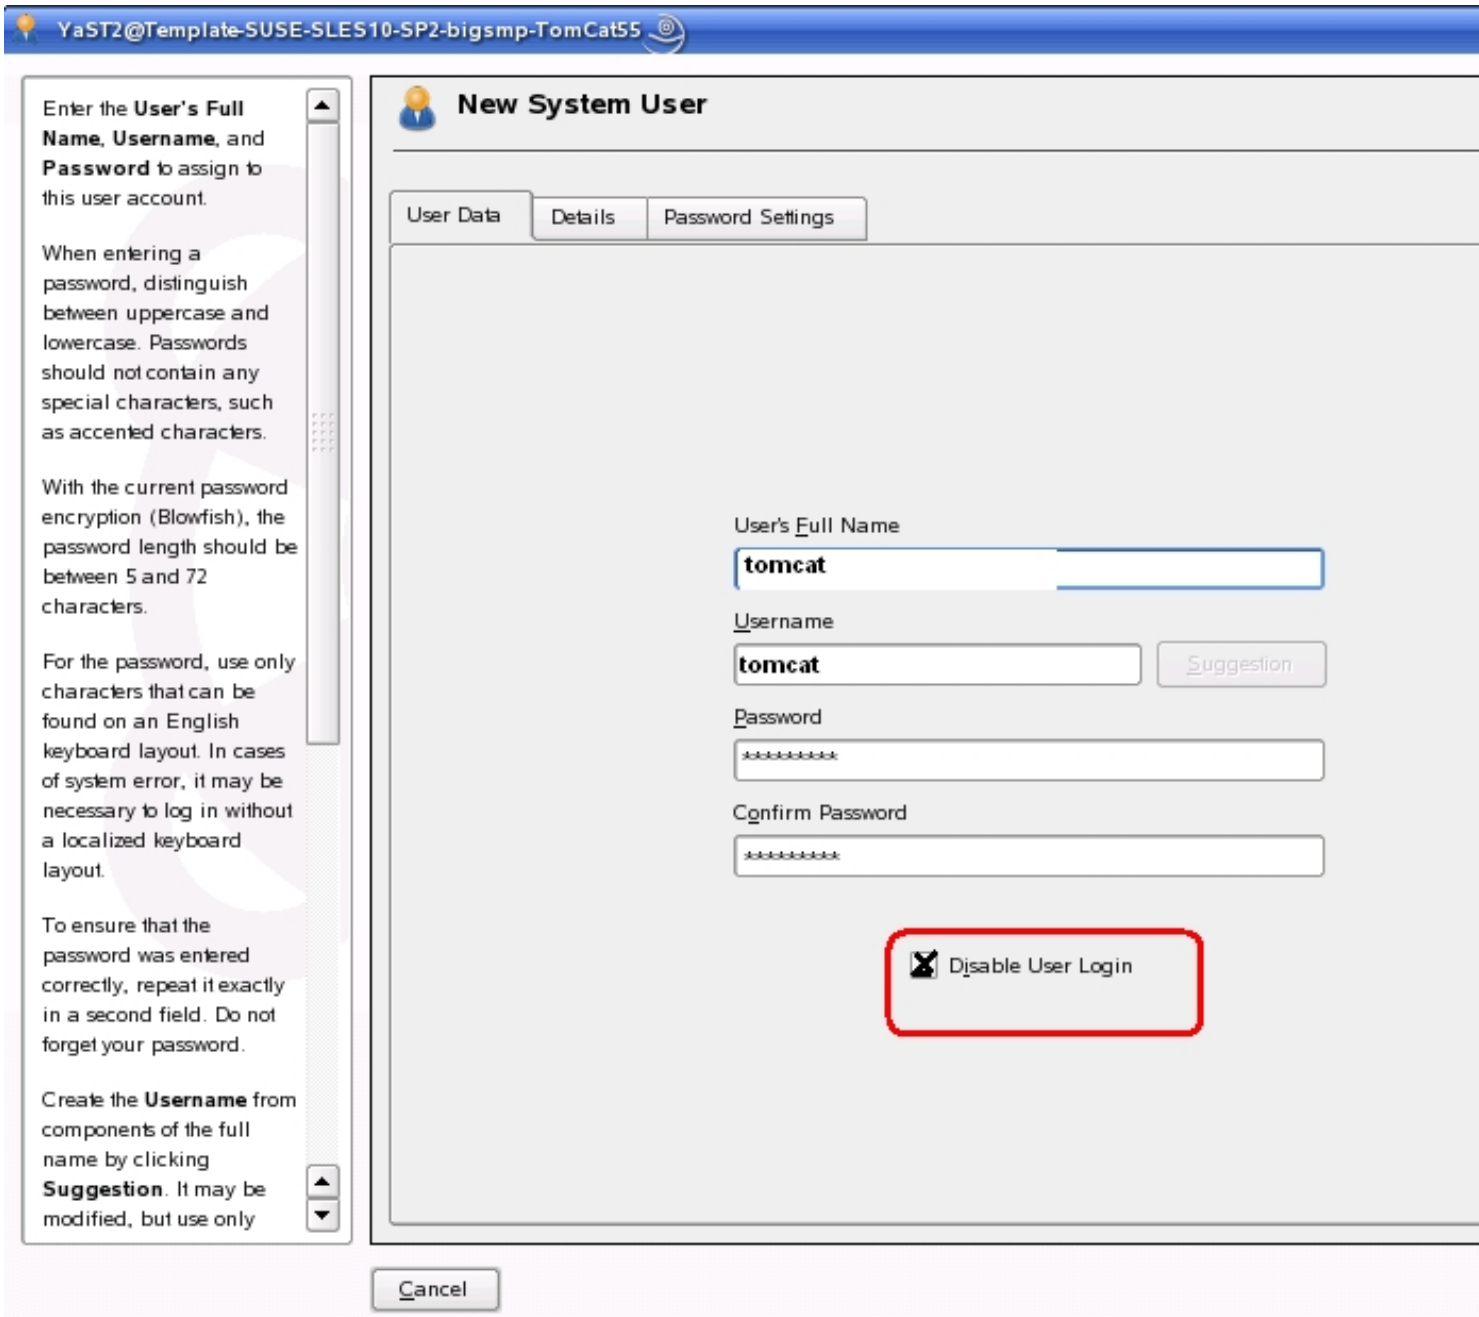

Bei der Systembenutzer sollte eine UID im Bereich 100 haben, in unserem Fall UID 103. Ob sich

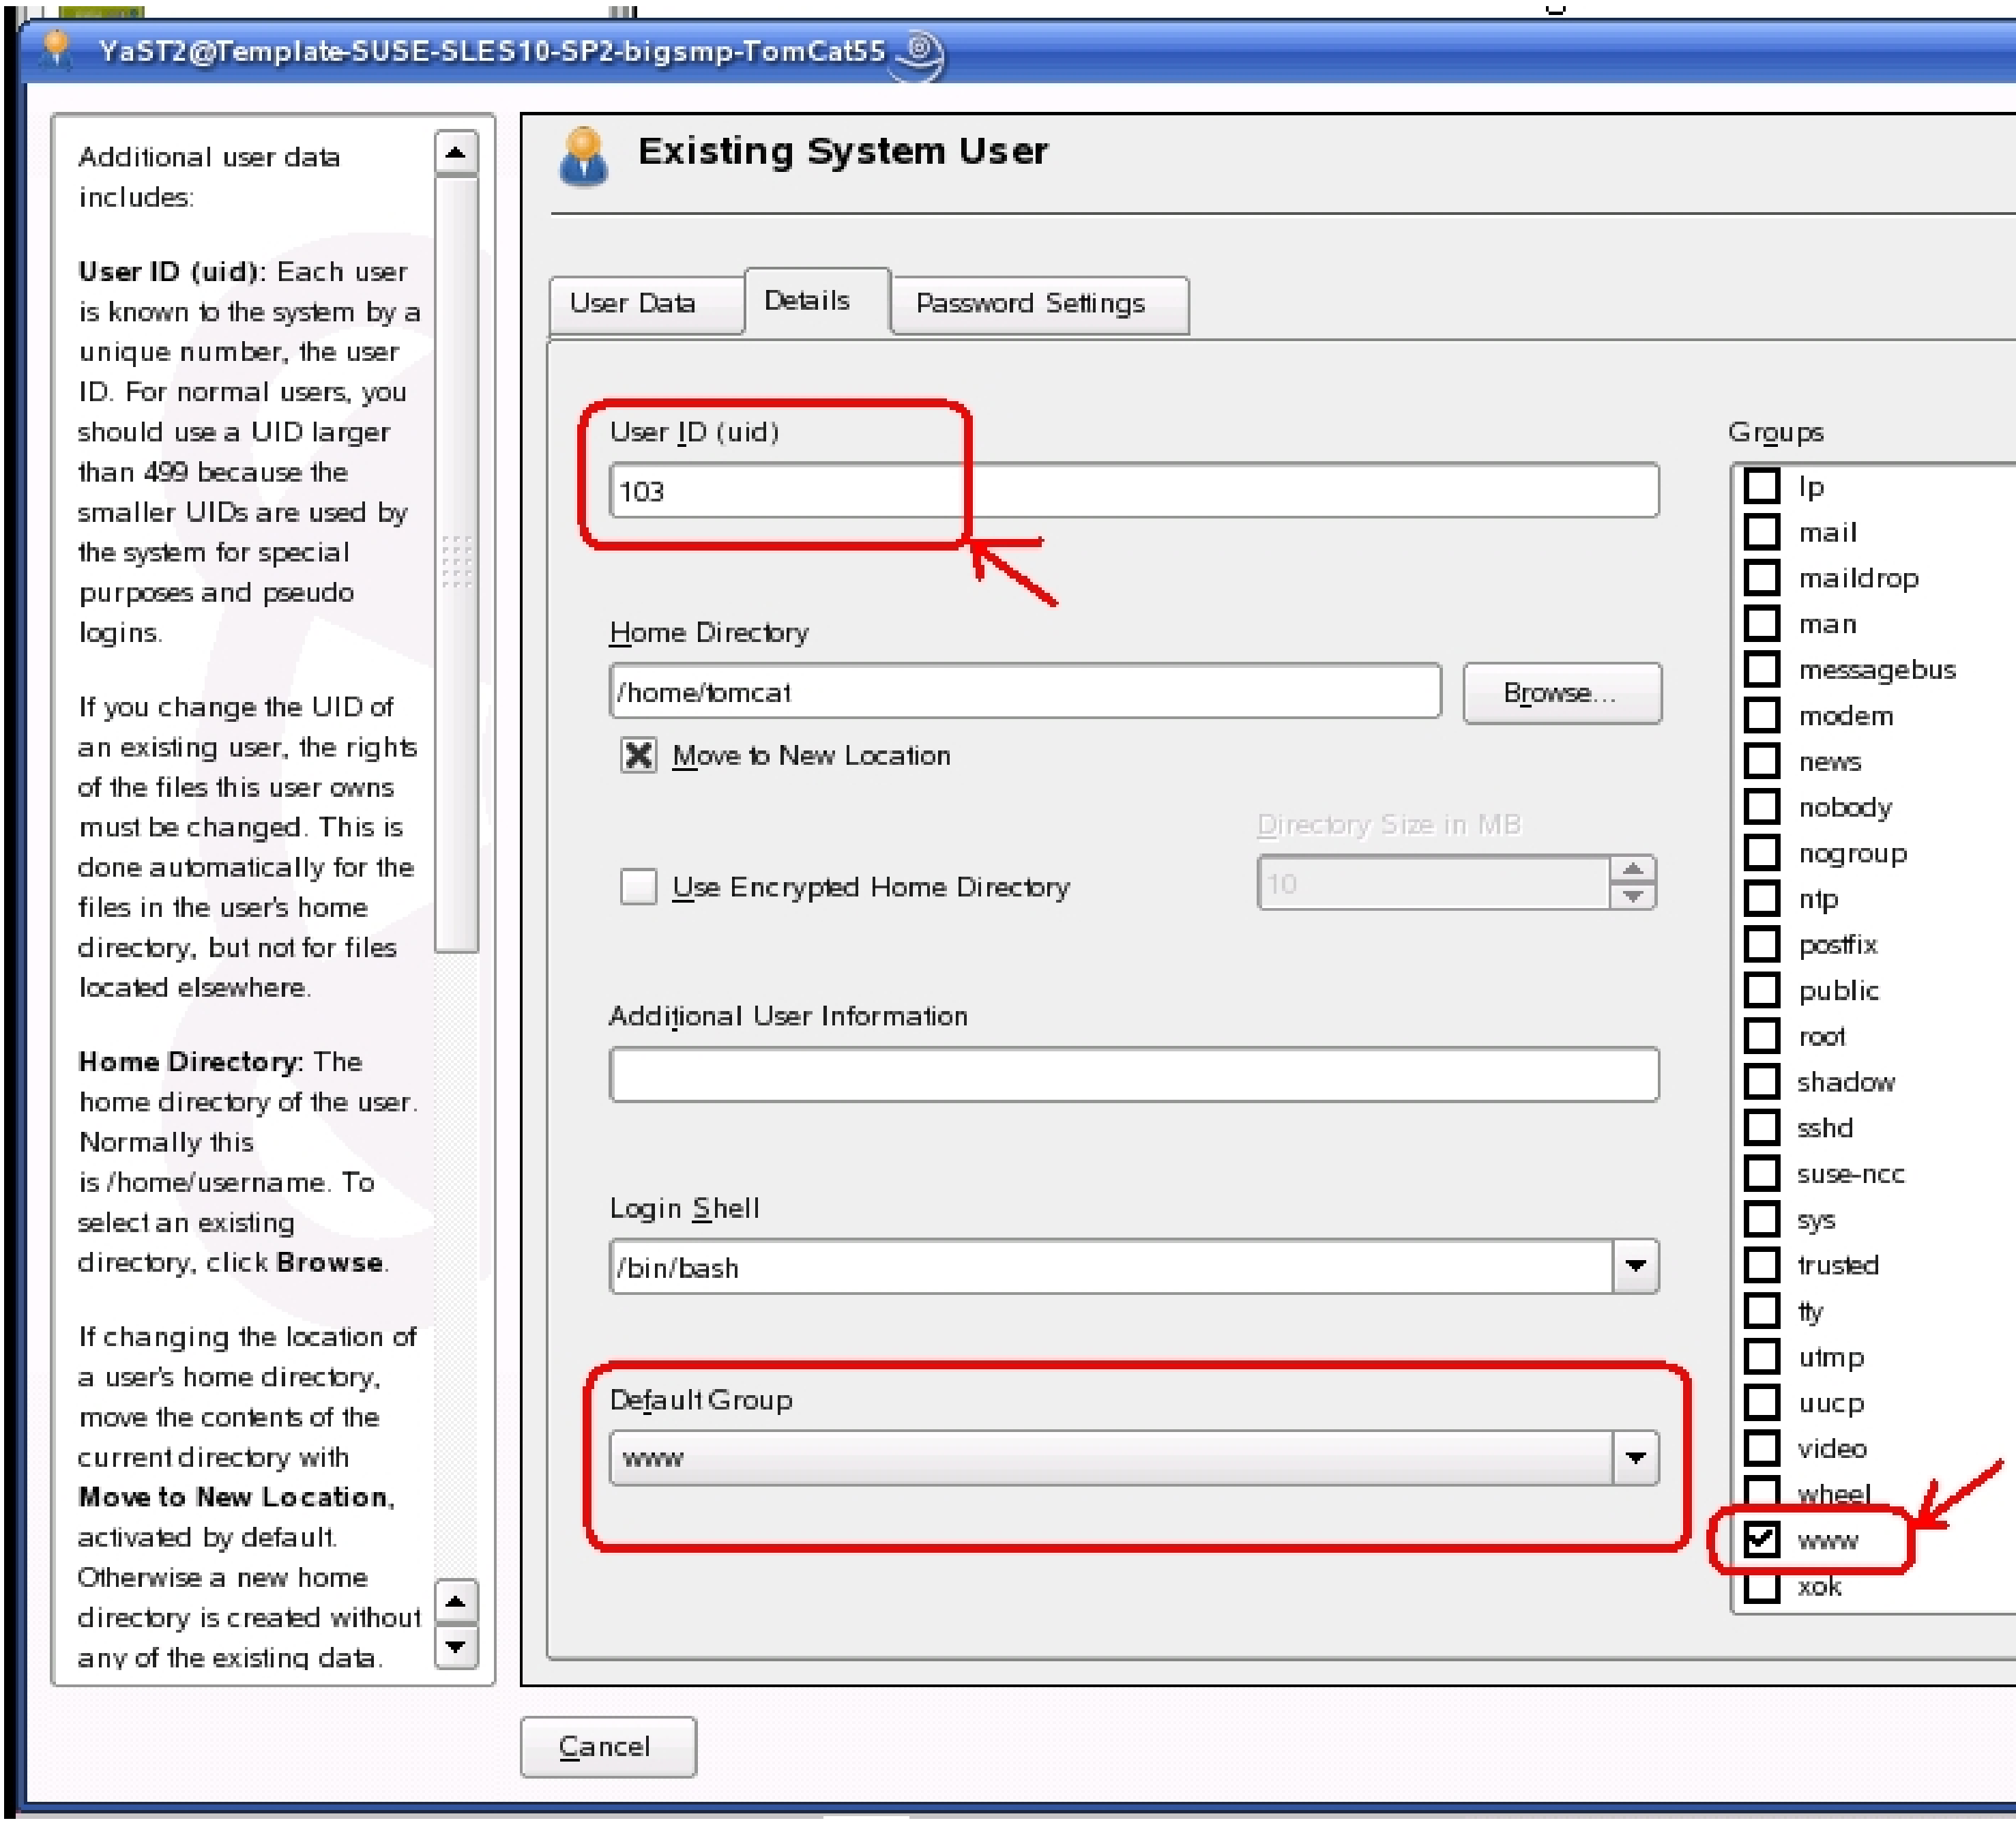

Um den tomcat server zu stoppen das shutdown-script ausführen.
... wechseln und danach das start-script
Viel Spass euer Admin